



Skissen anger det utrymme som renhållningsfordonen behöver för att kunna ta sig fram ordentligt.

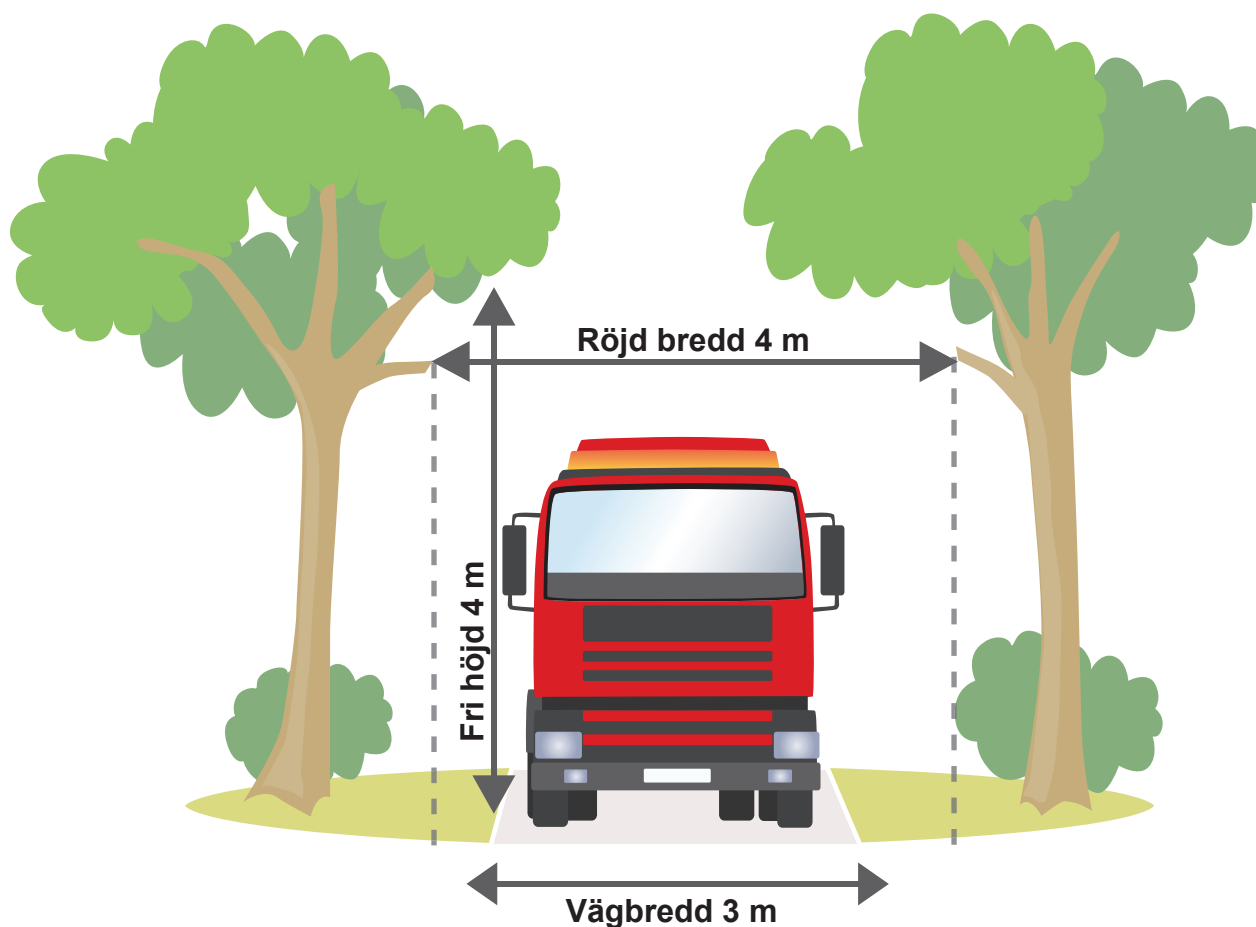

I följande skisser anges utrymmesbehovet för olika typer av vändplatser vid minsta behövliga vägbredd 3 m. Ökad vägbredd medger minskning av vissa angivna mått.

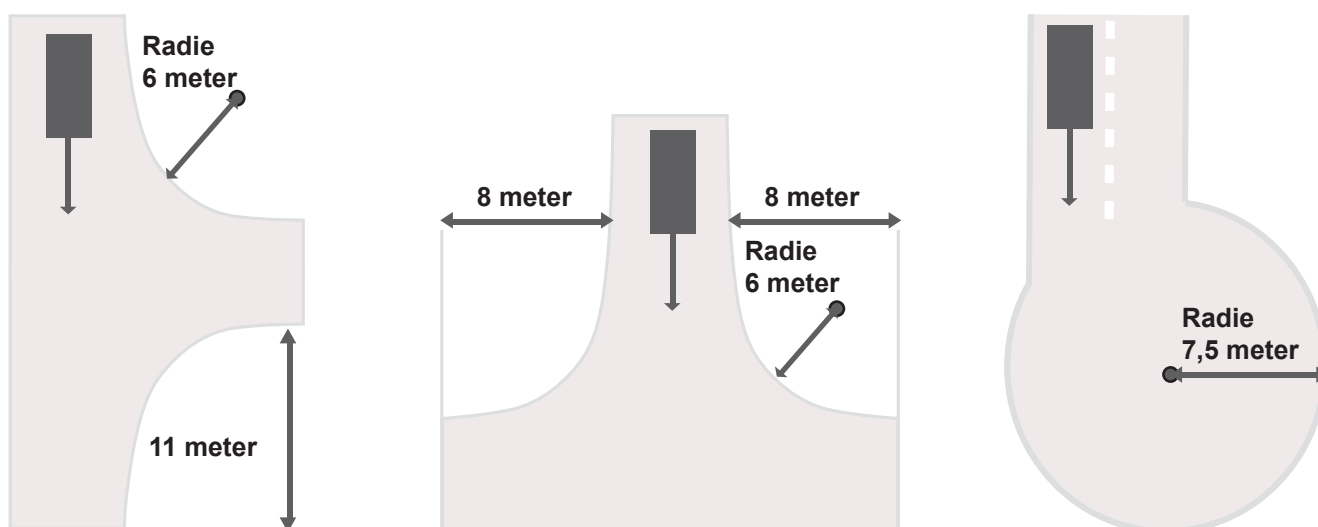

- I tvåra kurvor 60 grader och däröver behöver vägbredden vara 4 meter.
- Tänk på att hålla samma vägbredd på snöplogad väg som vid barmark.
- Vägbanan hålls väl grusad vintertid.
- Uppstickande stenar och rötter inom vägbredden och strax intill tas bort eller fylls över. De är inte alltid synliga när de ligger i vädkanten.